



Works Freestyle

Interface®



Works Freestyle



EN

Distinctively casual

The Works Collection features seven coordinated designs, created to solve a wide range of flooring challenges – at an affordable price. Inspired by the layered textures of roughly painted wood, Works Freestyle lends itself perfectly to our Skinny Planks format. It brings a relaxing informality to interiors, enhanced by eight calming colourways exploring greys and neutrals.

DE

Gekonnt lässig

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Sieben aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum - und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Freestyle ist von den geschichteten Texturen aus grob lackiertem Holz inspiriert und bringt eine beruhigende Wirkung in Ihren Innenraum, die durch acht neutrale Farbtöne im Skinny Planks-Format verstärkt wird.

FR

Distinctivement décontractée

La collection Works comprend sept designs coordonnés, créés pour résoudre un large éventail de problèmes de revêtements de sol - à un prix abordable. Inspiré par les textures en couches de bois grossièrement peint, Works Freestyle se prête parfaitement à notre format lame Skinny Planks. Il apporte une informalité relaxante aux intérieurs, renforcée par huit couleurs apaisantes explorant les tons gris et neutres.

NL

Bijzonder ontspannen

De Works-collectie, bestaande uit zeven gecoördineerde ontwerpen, is ontworpen om vele vloeruitdagingen aan te gaan. Voor een gunstige prijs. De gelaagde texturen van ruw beschilderd hout maakt Works Freestyle uiterst geschikt voor ons Skinny Planks-formaat. Het brengt een ontspannen informaliteit in interieurs, wat verder wordt versterkt door acht rustgevende kleurschema's in grijs- en neutraaltinten.

ES

Distintivamente informal

La colección Works cuenta con siete diseños coordinables, creados para resolver una amplia gama de necesidades a la hora de diseñar pavimentos, a un precio muy asequible. Inspirado en las texturas de las diferentes capas de pintura en una madera antigua, Works Freestyle se ha diseñado para ofrecer su potencial en nuestro formato de Skinny Planks. Aporta una informalidad relajante a los interiores, disponible en ocho colores tranquilos que van entre grises y neutros.





CARPET PRODUCT WORKS FREESTYLE **COLOUR SMOKE** INSTALLED ASHLAR
LVT PRODUCT LEVEL SET **COLOUR COOL POLISHED CEMENT** INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT WORKS FREESTYLE **COLOUR CLOUD** INSTALLED ASHLAR

Works Freestyle Colour Range



4284004 SMOKE



4284007 PEARL



4284003 IRON



4284008 COTTON



4284002 SLATE



4284006 CLOUD



4284001 NICKEL



4284005 ICE





Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.97_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.8_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.2_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Herringbone
Installation | 3-5_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Sustainability - Works Freestyle

Standard Backing CQuest™Bio



EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®

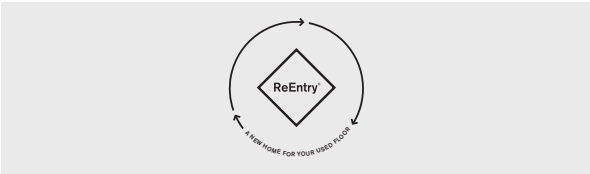

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition				Tufted Patterned Structured Loop Pile			
Konstruktion				Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität			
Descripción				Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño			
Description				Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs			
Type				Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé			
Descrizione				Bouclé tufted strutturato			
Pile Material				100% Solution Dyed Nylon			
Polfasermaterial				100% Polyamid garngefärbt			
Composición Fibra				100% Poliamida tintada en masa			
Composition				Polyamide teint en masse			
Poolmateriaal				100% Solution Dyed Polyamid			
Fibra				100% Poliammide tinta in massa			
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa				596 g/m² ± 5%			
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale				3786 g/m² ± 5%			
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa				3.9 mm + 15% / - 10%			
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale				7.2 mm ± 0.5 mm			
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm				1/12 – 47.2			
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti				194,120 ± 5%			
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo				CQuest™Bio			
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura				Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1			
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe				(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale				≤ 0.2% (EN 986)			
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico				23 dB (EN ISO 10140-3)			
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico				α _w 0.20 (EN ISO 11654)			
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							



DOP: 1037/127359

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127359

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC
8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



ASHLAR

HERRINGBONE



33

W

Bfl-s1

NCS



≥0.30

≤2.0 kV

23dB

0.20



≥7

↔

23dB

≥2.4

✂



Install with
Tac Tiles®



4BA80553

www.pro-efs.com



GU QUALITY AWARD

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Freestyle	4284001	Nickel	30.3	6.4
	4284002	Slate	36.7	9.4
	4284003	Iron	37.5	9.8
	4284004	Smoke	44.9	14.5
	4284005	Ice	46.1	15.3
	4284006	Cloud	53.9	21.9
	4284007	Pearl	56.7	24.7
	4284008	Cotton	50.2	18.5

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007+
TR	+90 212 274 44 22
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270