


The background of the entire page is a black and white marbled pattern. It features intricate, swirling, and flowing lines of white and light gray against a dark, almost black, background. The patterns are organic and fluid, resembling liquid or smoke in motion.

Works Flow

Interface®



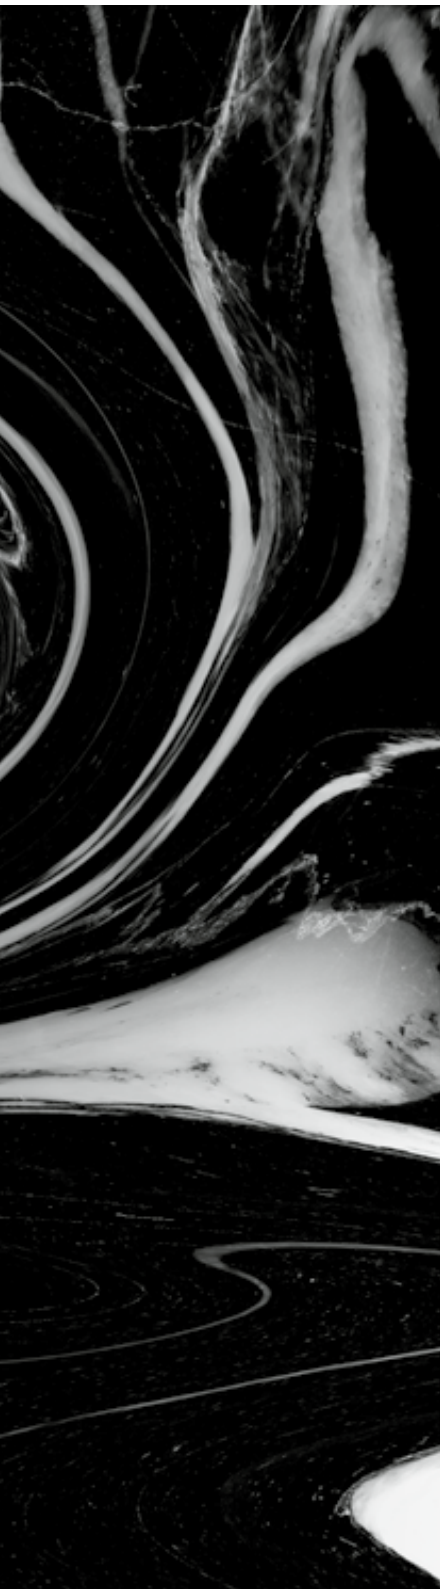

EN

A great base to create quiet and comfort in your space

The Works Collection is the complete package. Colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Works Flow is a perfect fit for a nature-inspired project. The organic pattern offers natural variation across the 12 colourways bringing to mind a natural marble surface.

DE

Vielseitige Möglichkeiten für komfortable Ruhezonen

Die Works Kollektion bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Die aufeinander abgestimmten Designs bieten einen großen kreativen Spielraum – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Flow eignet sich optimal für von der Natur inspirierte Raumprojekte. Die organischen Muster ermöglichen natürliche Abwechslung in zwölf neutralen Tönen sowie Pastellfarben, die an natürliche Oberflächen aus Marmor erinnern.

FR

Une excellente base pour créer votre espace calme et confortable

La collection Works est une solution complète. Des designs coordonnés en couleur pour répondre à de nombreux défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Works Flow s'intègre parfaitement dans un projet qui s'inspire de la nature. Le motif organique propose des variations naturelles parmi les 12 coloris disponibles rappelant les surfaces naturelles marbrées.

NL

Een prachtige basis voor rust en comfort in uw ruimte

De Works-collectie is een totaalpakket. De op kleur afgestemde ontwerpen bieden alle mogelijkheden voor diverse behoeften in vloerdesigns– allemaal voor een aantrekkelijke prijs. Works Flow is uiterst geschikt voor een, door de natuur geïnspireerd, project. Het organische patroon biedt een natuurlijke variatie met 12 kleurstellingen. Het resultaat doet denken aan een natuurlijk marmeren oppervlak.

ES

Una gran base para crear tranquilidad y comodidad en tu espacio

Works Collection es el paquete completo. Diseños con colores coordinados que solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere. Y todo a un precio asequible. Works Flow es perfecto para un proyecto inspirado en la naturaleza. El patrón orgánico ofrece variación natural a través de los 12 colores que recuerdan una superficie natural del mármol.







PRODUCT WORKS FLOW COLOUR CHARCOAL INSTALLED MONOLITHIC

Works Flow Colour Range




4276001 LINEN



4276002 MINK




4276003 MOCHA




4276004 PEBBLE




4276005 CHARCOAL




4276006 BLACK



4276007 CANARY



4276008 SUNRISE



4276009 AQUA



4276010 LIME



4276011 VIOLET



4276012 COBALT



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

5.63_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

72.4_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.6_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick Installation | 3-5_% | Monolithic Installation | 3-4_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution and Certifications



For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



Sustainability & Performance

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile					
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität					
Description		Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs					
Type		Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé					
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño					
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt					
Composition		Polyamide teint en masse					
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide					
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra		600 g/m² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total		3980 g/m² ± 5%					
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra		3.3 mm + 15% / - 10%					
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total		6.6 mm ± 0.5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm		1/12 – 47.2					
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m²		165,200 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte		CQuest™Bio					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional		≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico		23 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido /		α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido /							
	125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
Style	4276						4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127357

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127357

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



ASHLAR



BRICK



MONOLITHIC



≥0.30



≤2.0 kV



≤10%Ω



23dB



0.20



≥7



↙ ↘



≥2.4



Install with



TacTiles®



E945FCAB



Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Flow	4276001	Linen	46.2	15.4
	4276002	Mink	35.3	8.6
	4276003	Mocha	29.7	6.1
	4276004	Pebble	40.8	11.7
	4276005	Charcoal	32.4	7.3
	4276006	Black	31.0	6.6
	4276007	Canary	51.8	20.0
	4276008	Sunrise	45.1	14.6
	4276009	Aqua	44.4	14.4
	4276010	Lime	43.4	13.4
	4276011	Violet	42.2	12.6
	4276012	Cobalt	46.0	15.3

• **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

www.interface.com

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007+
TR	+90 212 274 44 22
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270