



Elevation III

Interface®

Elevation III



EN

A fresh look, less environmental impact

One of our most loved microtuft carpet tiles just became even more sustainable. Elevation III remains versatile, competitive and practical. You get the same high quality and minimalistic design, now with a refreshed colour palette and using 100% recycled nylon.

DE

Neuer Look – weniger Umweltbelastung

Eine unserer beliebtesten Microtuft-Teppichfliesen ist ab sofort noch umweltfreundlicher. Elevation III bleibt genauso vielseitig, praktisch und konkurrenzlos wie eh und je. In gewohnt hoher Qualität und minimalistischem Design – dafür in einem erweiterten Farbspektrum und aus 100 % recyceltem Polyamid.

FR

Un nouveau look, moins d'impact sur l'environnement.

L'une de nos dalles de moquettes microtuft les plus populaires améliore ses performances environnementales. Elevation III reste polyvalente, compétitive et pratique. Vous retrouverez sa haute qualité et son design minimaliste, dans une nouvelle gamme de couleurs et avec une fibre de nylon 100% recyclée.

NL

Een nieuwe look en minder milieubelasting

Een van onze populairste microtuft producten is nu nog duurzamer. Elevation III is nog steeds veelzijdig, scherp geprijsd en praktisch. Dezelfde kwaliteit en hetzelfde minimalistische patroon, maar met een nieuw kleurenaanbod én gemaakt met garen van 100% gerecycled nylon.

ES

Un look fresco, un menor impacto ambiental

Uno de nuestros pavimentos modulares textiles Microtuft más querido es ahora aún más sostenible. Elevation III sigue siendo versátil, competitivo y práctico. La misma alta calidad y diseño minimalista, ahora con una paleta de colores frescos y fibra 100% reciclada.





PRODUCT ELEVATION III COLOUR AQUA MARINA INSTALLED QUARTER TURN

Elevation III Colour Range

4199001 COLLETINO	4199002 BROCATELLO	4199003 PALISSANDRA	4199004 CIOCCOLATO	4199005 FIOR DI PESCO
4199006 CEPPPO DI GRE	4199007 GRIGIO NILO	4199008 PORTORO	4199009 CARRARA	4199010 JURA
4199011 VALDEORRAS	4199012 NERO MAQUINA	4199013 BOTTICINO	4199014 ROMANO CLASSICO	4199015 CREMA LUNA
4199016 OPALE NATURALE	4199017 CIPOLLINO	4199018 AQUA MARINA	4199019 AZURO CIELO	4199020 ZIRCONA



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

2.47 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

88.9%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

11.1%

Yarn Recycled Content

100%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Quarter Turn
Installation

3-4%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract


Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution and Certifications

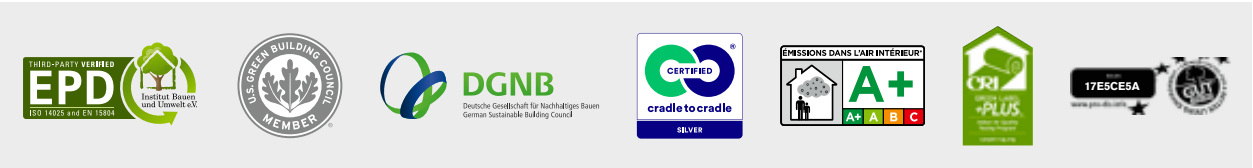

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)



PRODUCT ELEVATION III COLOUR GRIGIO NILO INSTALLED QUARTER TURN

Sustainability & Performance

Standard Backing CQuest™Bio



EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.


NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®

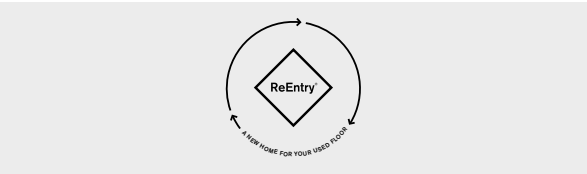

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition	Microtuft Patterned Level Pile					
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität					
Description	Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé					
Type	Microtuft bouclé					
Descripción	Moqueta modular bucle de bajo perfil con diseño (Microtuft)					
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt					
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse					
Poolmaterialaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	360 g/m² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3614 g/m² ± 5%					
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	4.4 mm ± 0.5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	5/64 – 50.4					
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m²	186,480 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	16 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido /	α _w 0.15 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido /						
125Hz 0.01	250Hz 0.01	500Hz 0.06	1000Hz 0.14	2000Hz 0.25	4000Hz 0.33	(EN ISO 354) α_s

Style	4199	5.5m ² - 22 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
--------------	------	--

*Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Elevation III	4199001	Colletino	49.9	18.3
	4199002	Brocatello	46.4	15.6
	4199003	Palissandra	33.5	7.8
	4199004	Ciocolato	24.5	4.3
	4199005	Fior di Pesco	51.3	19.5
	4199006	Ceppo di Gre	40.0	11.3
	4199007	Grigio Nilo	33.5	7.8
	4199008	Portoro	24.1	4.1
	4199009	Carrara	48.5	17.2
	4199010	Jura	43.9	13.8
	4199011	Valdeorras	29.2	5.9
	4199012	Nero Maquina	28.5	5.7
	4199013	Botticino	55.7	23.6
	4199014	Romano Classico	52.9	21.0
	4199015	Crema Luna	44.8	14.4
	4199016	Opale Naturale	23.9	4.1
	4199017	Cipollino	42.4	12.8
	4199018	Aqua Marina	46.0	15.3
	4199019	Azuro Cielo	32.0	7.1
	4199020	Zircona	25.3	4.5

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270