Embodied Beauty Collection

Geisha Gather
Sashiko Stitch
Simple Sash
Shishu Stitch
Tokyo Texture
Vintage Kimono
Zen Stitch

Interface®

CARPET PRODUCT SIMPLE SASH **COLOUR** INDIGO **INSTALLED** ASHLAR
LVT PRODUCT WALK OF LIFE **COLOUR** PUMICE **INSTALLED** MONOLITHIC

EN

Less carbon in the atmosphere. More beauty on your floor

The Embodied Beauty™ collection is designed to help restore the health of the planet and lower the carbon footprint of your space with style. The collection features a range of beautiful carpet tile designs, including our first-ever carbon negative products in three unique styles: Shishu Stitch, Tokyo Texture, and Zen Stitch.

These pioneering products are created with a combination of our new CQuest™BioX backing, specialty yarns and tufting processes and are designed to create a carpet tile that stores more carbon than any before — helping you reduce the carbon footprint of your space by reducing the amount of carbon in the atmosphere.

The collection is inspired by the Japanese aesthetics of minimalism, restoration, and the organic beauty of the natural world. In addition to our three carbon negative products, you'll find calm, muted greys in warm and cool tones alongside natural colors for added dimension in Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash and Vintage Kimono. From narrow monochromatic patterns to large scale graphic tufted textures, all of the styles in this collection combine and contrast tastefully.

The Embodied Beauty collection lives up to its name and shows that beautiful design and sustainability are inseparable. In addition to the three cradle-to-gate carbon negative styles.

[$-CO_2$]

DE

Weniger CO_2 in der Atmosphäre. Ästhetisches Design für Ihren Boden

Die Kollektion Embodied Beauty™ wurde entworfen, um die Gesundheit des Planeten wiederherzustellen und den CO_2-Fußabdruck Ihrer Innenräume auf stilvolle Weise zu verringern. Die Kollektion umfasst sieben ansprechende Produkte, einschließlich unserer ersten CO_2-negativen Teppichfliesen in drei einzigartigen Designs: Shishu Stitch, Tokyo Texture und Zen Stitch.

Diese innovativen Produkte werden durch die Kombination unserer neuen CQuest™BioX Rückenkonstruktion, speziellen Garnen sowie Tufting-Verfahren hergestellt. Dadurch entsteht eine Teppichfliese, die mehr Kohlenstoff speichert als je zuvor. So wird die Menge an CO_2 in der Atmosphäre verringert und gleichzeitig auch der Fußabdruck Ihrer Innenräume verkleinert.

Die Kollektion ist von der japanischen Ästhetik des Minimalismus, der Restauration sowie der ursprünglichen Schönheit der Natur inspiriert. Zusätzlich zu unseren drei CO_2-negativen Produkten bieten Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash und Vintage Kimono durch ihre warmen und kühlen Grautöne in Verbindung mit natürlichen Farben weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Von schmalen einfarbigen Mustern bis hin zu großflächigen grafischen Tuftingtexturen – alle Stile dieser Kollektion lassen sich auf geschmackvolle Weise miteinander kombinieren und bilden angenehme Kontraste.

Die Kollektion Embodied Beauty macht ihrem Namen alle Ehre und zeigt, dass sich ansprechendes Design und respektvoller Umgang mit unserer Umwelt nicht ausschließen müssen. Drei der sieben Produkte sind von der Rohstoffgewinnung bis zum Verkauf (Cradle-to-Gate) CO_2-negativ.

www.interface.com/embodiedbeauty

FR

Moins de carbone dans l'atmosphère. Plus de beauté sur votre sol

La collection Embodied Beauty™ a été conçue pour régénérer la planète et réduire l'empreinte carbone de vos espaces avec style. La collection comprend une gamme de beaux modèles de dalles de moquette, dont nos trois premiers produits à empreinte carbone négative : Shishu Stitch, Tokyo Texture et Zen Stitch.

Ces produits innovants associent notre nouvelle sous-couche CQuest™BioX et des fibres et des processus de tuftage spécifiques. Ils sont conçus pour créer une dalle de moquette qui stocke plus de carbone qu'aucune autre auparavant – ce qui vous aide à réduire l'empreinte carbone de votre espace en réduisant la quantité de CO_2 dans l'atmosphère.

La collection est inspirée par l'esthétique japonaise du minimalisme, de la régénération, et par la beauté organique du monde naturel. Outre nos trois produits à empreinte carbone négative, vous trouverez les dalles Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash et Vintage Kimono – une gamme de gris calmes et doux déclinés dans des tons froids et chauds, associés à des couleurs naturelles pour plus de relief. Des fins motifs monochromatiques aux textures tuftées graphiques grand format, tous les modèles de cette collection forment ensemble des combinaisons et des contrastes harmonieux.

La collection Embodied Beauty est à la hauteur de son nom et montre que la recherche d'un design esthétique et le développement durable vont de pair. En plus des trois modèles à empreinte carbone négative.

NL

Minder CO_2 in de atmosfeer. Meer schoonheid op uw vloer

De Embodied Beauty™ collectie is ontworpen om de planeet weer gezond te maken en de CO_2-voetafdruk van uw ruimte in stijl te verminderen. De collectie bestaat uit een reeks tapijttegelontwerpen, waaronder onze allereerste CO_2-negatieve producten in drie unieke stijlen: Shishu Stitch, Tokyo Texture en Zen Stitch.

Deze baanbrekende producten zijn gemaakt van een combinatie van onze nieuwe CQuest™BioX-backing, speciale garens en tuftprocessen, en zijn ontworpen om tapijttegels te ontwikkelen die meer koolstof opslaan dan ooit tevoren. Hierdoor kunt u de ecologische voetafdruk van uw ruimte verkleinen door de hoeveelheid CO_2 in de atmosfeer te verlagen.

De collectie is geïnspireerd op de Japanse esthetiek van minimalisme, herstel en de organische schoonheid van de natuurlijke wereld. Naast onze drie CO_2-negatieve producten vindt u in Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash en Vintage Kimono rustige, onopvallende grijstinten in warme en koele tinten, naast natuurlijke kleuren die extra dimensie geven. De stijlen variëren van smalle monochromatische patronen tot grootschalige grafisch versierde texturen en kunnen op een smaakvolle manier gecombineerd en gecontrasteerd worden.

De Embodied Beauty collectie doet zijn naam eer aan en laat zien dat het streven naar prachtig ontwerp en duurzaamheid hand in hand gaan. Naast de drie cradle-to-gate CO_2-negatieve stijlen.

ES

Menos carbono en la atmósfera. Más belleza en tus suelos

La colección Embodied Beauty™ se ha diseñado para ayudar a restaurar la salud del planeta y reducir la huella de carbono de tu espacio con estilo. La colección incluye una amplia selección de bonitos diseños de moquetas modulares, entre los que se incluyen nuestros primeros productos con huella de carbono negativa en tres estilos únicos: Shishu Stitch, Tokyo Texture y Zen Stitch.

Estos productos pioneros se crean a partir de una combinación de nuestro nuevo soporte CQuest™BioX, fibras innovadoras y procesos de tejido especiales que se han diseñado para crear una moqueta modular que almacena más carbono que ninguna de las anteriores, lo que te ayuda a reducir la huella de carbono de tu espacio, reduciendo así la cantidad de carbono en la atmósfera.

La colección está inspirada en la estética japonesa del minimalismo, la restauración y la belleza orgánica del mundo natural. Además de nuestros tres productos con huella de carbono negativa, podrás encontrar una amplia gama de grises serenos y tenues en tonos fríos y cálidos junto con colores naturales para añadir una mayor dimensión en los estilos Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash y Vintage Kimono. Desde estrechos patrones monocromáticos hasta texturas gráficas tejidas a gran escala, los diseños de esta colección pueden combinarse entre sí y contrastan con mucho estilo.

La colección Embodied Beauty hace honor a su nombre y demuestra que los objetivos de buen diseño y sostenibilidad son inseparables. Además de los tres estilos con huella de carbono negativa "cradle-to-gate" o bien de la "cuna a la puerta" de la fábrica.

www.interface.com

Shishu Stitch [-CO_2]

9553001 JET

9553002 SHADE

9553003 INDIGO

9553004 ASH

9553005 TAUPE

9553006 LIMESTONE

[-CO2] Less is more like never before.
Shishu Stitch is carbon negative. The materials in our CQuestBioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, create this carbon negative carpet style.
Visit interface.com/cquest to learn more.

PRODUCT SHISHU STITCH **COLOUR** SHADE **INSTALLED** HERRINGBONE

Zen Stitch [-CO_2]

9557001 FLINT

9557004 TAUPE

9557005 ASH

9557006 INDIGO

9557007 COAL

9557009 JET

[-CO2] Less is more like never before.

Zen Stitch is carbon negative. The materials in our CQuestBioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, create this carbon negative carpet style.

Visit interface.com/cquest to learn more.

Tokyo Texture [-CO_2]

9555001 FLINT

9555002 TAUPE

9555003 ASH

9555004 INDIGO

9555005 COAL

9555007 JET

[-CO2] Less is more like never before.
Tokyo Texture is carbon negative. The materials in our CQuestBioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, create this carbon negative carpet style.
Visit interface.com/cquest to learn more.

PRODUCT TOKYO TEXTURE **COLOUR** ASH **INSTALLED** HERRINGBONE

PRODUCT TOKYO TEXTURE* **COLOUR** TAUPE **INSTALLED** HERRINGBONE *
PRODUCT VINTAGE KIMONO **COLOUR** TAUPE **INSTALLED** ASHLAR

$-CO_2$

PRODUCT GEISHA GATHER **COLOUR** TAUPE **INSTALLED** ASHLAR
LVT PRODUCT WALK OF LIFE **COLOUR** COOL ASH **INSTALLED** MONOLITHIC

PRODUCT TOKYO TEXTURE* **COLOUR** FLINT **INSTALLED** HERRINGBONE *
LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** CELADON **INSTALLED** HERRINGBONE

$-CO_2$

Simple Sash



9554001 FLINT

9554002 ALBA



9554003 ASH

9554004 INDIGO



9554005 COAL

9554006 JET

CARPET PRODUCT SIMPLE SASH **COLOUR** ALBA **INSTALLED** ASHLAR

PRODUCT SASHIKO STITCH **COLOUR** FLINT **INSTALLED** ASHLAR

Sashiko Stitch

9552001 FLINT

9552002 ASH

9552003 INDIGO

9552004 JET



9552005 POPPY

9552006 JADEITE

Vintage Kimono

9556001 LIMESTONE

9556002 TAUPE

9556003 ASH

9556004 INDIGO

9556005 COAL

9556006 JET

PRODUCT VINTAGE KIMONO **COLOUR** COAL **INSTALLED** ASHLAR

CARPET PRODUCT GEISHA GATHER **COLOUR** INDIGO
LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** SANDALWOOD **INSTALLED** ASHLAR

Geisha Gather

9551001 LIMESTONE

9551002 TAUPE

9551003 ASH

9551004 INDIGO

9551005 COAL

9551006 JET

PRODUCT ZEN STITCH **COLOUR** ASH **INSTALLED** HERRINGBONE*
PRODUCT SASHIKO STITCH **COLOUR** INDIGO **INSTALLED** ASHLAR

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² *(Cradle to Gate)**

Shishu Stitch^	-0.30 kg CO_2
Tokyo Texture^	-0.30 kg CO_2
Zen Stitch^	-0.30 kg CO_2
Geisha Gather	3.53 kg CO_2
Sashiko Stitch	3.01 kg CO_2
Simple Sash	2.80 kg CO_2
Vintage Kimono	3.53 kg CO_2

Total Recycled and Bio-Based Content

Shishu Stitch	82.7 %
Tokyo Texture	82.7 %
Zen Stitch	82.8 %
Geisha Gather	85.8 %
Sashiko Stitch	89.2 %
Simple Sash	89.4 %
Vintage Kimono	85.8 %

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

Shishu Stitch	17.3 %
Tokyo Texture	17.3 %
Zen Stitch	17.2 %
Geisha Gather	14.2 %
Sashiko Stitch	10.8 %
Simple Sash	10.6 %
Vintage Kimono	14.2 %

Yarn Recycled Content

Shishu Stitch Tokyo Texture Zen Stitch	40 %
Geisha Gather Sashiko Stitch Simple Sash Vintage Kimono	75 %

Installation Waste

Ashlar & Herringbone Installation	3-5 %

^ Average based on Global EPD
*Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

ReEntry®

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modilar, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w *EN ISO 10140-3*

Shishu Stitch Tokyo Texture Zen Stitch	24 dB	Geisha Gather Vintage Kimono Sashiko Stitch Simple Sash	25 dB

Rating of Sound Absorption *EN ISO 11654*

Shishu Stitch Tokyo Texture Zen Stitch	α_w 0.15	Geisha Gather Vintage Kimono Simple Sash Sashiko Stitch	α_w 0.20

Potential Green Building Contribution and Certifications

For more information and to see contributions for each visit **interface.com**

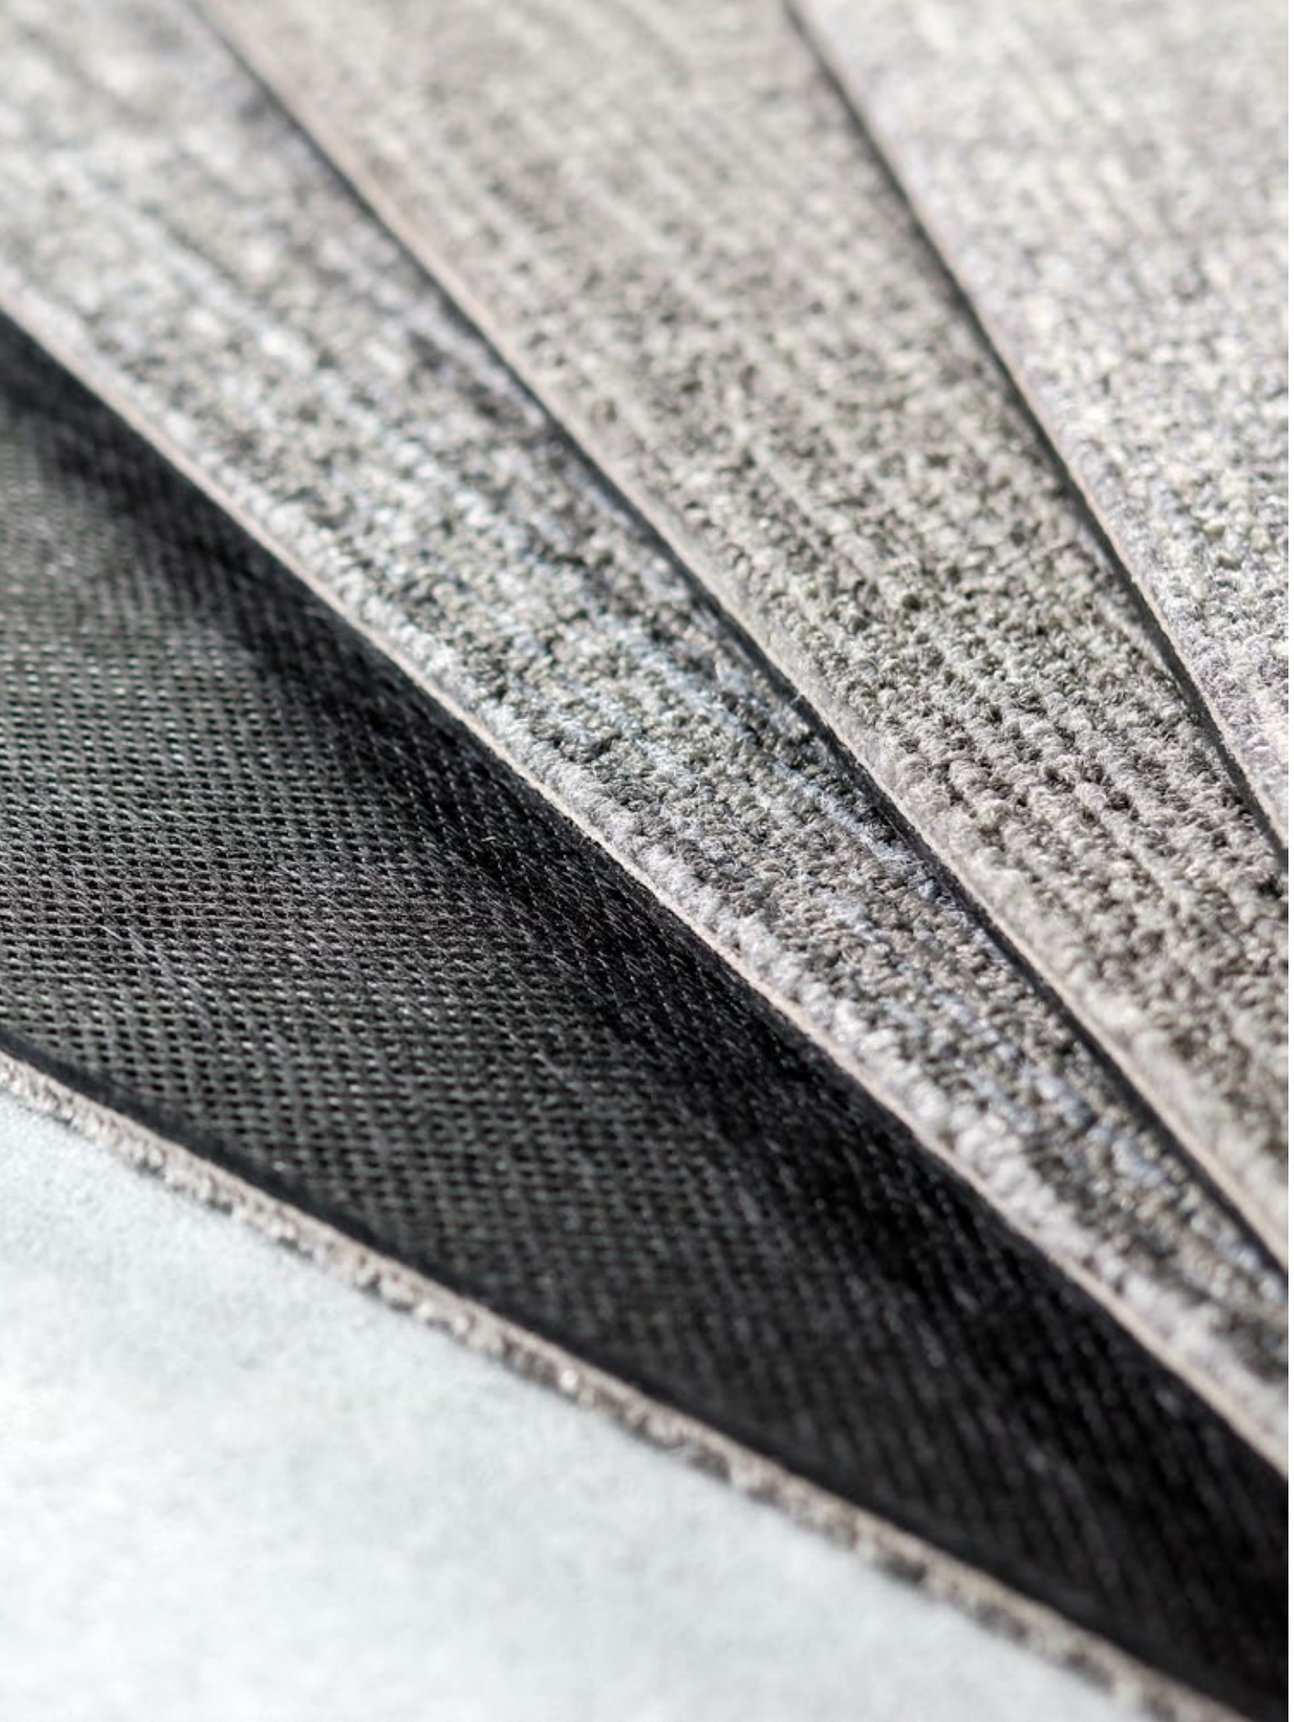

CQuest™BioX & Bio Backing

EN

CQuest™BioX
Shishu Stitch, Tokyo Texture, and Zen Stitch use CQuest™BioX backing. The carbon negative materials in CQuest™BioX backing, in combination with specialty yarns and tufting processes, result in a carbon negative carpet tile.

CQuest™Bio
Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash, and Vintage Kimono use CQuest™Bio backing. The materials in the backing are carbon negative and lower the carbon footprint of the product.

DE

CQuest™BioX
Shishu Stitch, Tokyo Texture und Zen Stitch sind mit unserer CQuest™BioX Rückenkonstruktion ausgestattet. Die CO_2-negativen Materialien in der CQuest™BioX Rückenkonstruktion führen in Kombination mit speziellen Garnen und Tufting-Verfahren zu einer CO_2-negativen Teppichfliese.

CQuest™Bio
Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash und Vintage Kimono sind mit unserer CQuest™Bio Rückenkonstruktion ausgestattet. Die darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO_2-negativ und reduzieren den CO_2-Fußabdruck des Produkts maßgeblich.

FR

CQuest™BioX
Shishu Stitch, Tokyo Texture et Zen Stitch intègrent la sous-couche CQuest™BioX. Les matériaux à empreinte carbone négative contenus dans la sous-couche CQuest™BioX, associés à des fibres et des processus de tuftage spécifiques, aboutissent à une dalle de moquette à empreinte carbone négative.

CQuest™Bio
Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash, et Vintage Kimono intègrent la sous-couche CQuest™Bio. Les matériaux contenus dans la sous-couche ont une empreinte carbone négative et réduisent l'empreinte carbone du produit fini.

NL

CQuest™BioX
Shishu Stitch, Tokyo Texture en Zen Stitch zijn voorzien van de CQuest™BioX-backing. De CO_2-negatieve materialen in CQuest™BioX-backing, in combinatie met speciale garens en tuftprocessen resulteren in een CO_2-negatieve tapijttegel.

CQuest™Bio
Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash en Vintage Kimono gebruiken de CQuest™Bio-backing. De materialen in de backing zijn CO_2-negatief en verlagen de CO_2-voetafdruk van het product.

ES

CQuest™BioX
Shishu Stitch, Tokyo Texture y Zen Stitch usan el soporte CQuestBioX. Los materiales con huella de carbono negativa en el soporte CQuestBioX, en combinación con las fibras y los procesos de tejido especiales, dan como resultado una moqueta modular con huella de carbono negativa.

CQuest™Bio
Geisha Gather, Sashiko Stitch, Simple Sash y Vintage Kimono usan el soporte CQuestBio. Los materiales del soporte tienen una huella de carbono negativa, lo que contribuye a reducir la huella de carbono del producto.

www.interface.com/backings

PRODUCT SASHIKO STITCH **COLOURS** ASH & JET **INSTALLED** ASHLAR

Technical Specifications

Shishu Stitch [-CO_2]

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	407 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3326 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.0 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	5.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	330,260 ±5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™BioX
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	24 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.00	0.04	0.07	0.15	0.27	0.32	α_s

Style 9553 — 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127440
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127440
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE

24dB 0.15 ≥7 ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ C0E56A52 Install with TacTiles®

Tokyo Texture [-CO_2]

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	407 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3365 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.4 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.0 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	313,985 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™BioX
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	24 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.00	0.04	0.07	0.15	0.27	0.32	α_s

Style 9555 — 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127439
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127439
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

HERRINGBONE

24dB 0.15 ≥7 ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ 317E24EF Install with TacTiles®

Zen Stitch [-CO_2]

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	407 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3297 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.2 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	5.9 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	318,891 ±5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™BioX
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	24 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.00	0.04	0.07	0.15	0.27	0.32	α_s

Style 9557 — 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127441
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127441
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE

24dB 0.15 ≥7 ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ CDB3BF76 Install with TacTiles®

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Shishu Stitch	9553001	Jet	26.7	5.0
	9553002	Shade	27.2	5.2
	9553003	Indigo	27.9	5.4
	9553004	Ash	40.2	11.4
	9553005	Taupe	36.4	9.2
	9553006	Limestone	43.5	13.5
Tokyo Texture	9555001	Flint	48.1	16.8
	9555002	Taupe	33.5	7.8
	9555003	Ash	39.6	11.0
	9555004	Indigo	26.9	5.1
	9555005	Coal	31.9	7.0
	9555007	Jet	24.4	4.2
Zen Stitch	9557002	Alba	49.5	18.0
	9557004	Taupe	33.5	7.8
	9557005	Ash	40.0	11.3
	9557006	Indigo	27.0	5.1
	9557007	Coal	31.5	6.9
	9557009	Jet	24.7	4.3
Geisha Gather	9551001	Limestone	52.6	20.7
	9551002	Taupe	43.0	13.2
	9551003	Ash	43.6	13.6
	9551004	Indigo	25.4	4.6
	9551005	Coal	33.3	7.7
	9551006	Jet	24.3	4.2
Sashiko Stitch	9552001	Flint	50.2	18.6
	9552002	Ash	45.6	15.0
	9552003	Indigo	36.3	9.2
	9552004	Jet	32.8	7.4
	9552005	Poppy	44.9	14.5
	9552006	Jadeite	40.7	11.7
Simple Sash	9554001	Flint	40.5	11.6
	9554002	Alba	38.7	10.5
	9554003	Ash	39.4	10.9
	9554004	Indigo	30.9	6.6
	9554005	Coal	38.0	10.1
	9554006	Jet	31.1	6.7
Vintage Kimono	9556001	Limestone	52.1	20.2
	9556002	Taupe	41.0	11.9
	9556003	Ash	41.7	12.3
	9556004	Indigo	24.8	4.4
	9556005	Coal	32.5	7.3
	9556006	Jet	23.7	4.0

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Technical Specifications

Geisha Gather

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Description	Velours tufté bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	882 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	4292 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	4.8 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	8.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	143,255 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	25 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57	α_s

Style 9551 — 3m² - 12 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/127317 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/127317 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE — L B_{fl}-s1 NCS — ≥0.30 — ≤2.0 kV — 25dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 366AACBE — Install with TacTiles®

Sashiko Stitch

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	712 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3838 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	3.1 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.4 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	225,593 ±5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	25 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.08	0.18	0.33	0.40	α_s

Style 9552 — 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/127435 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/127435 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE — L B_{fl}-s1 NCS — ≥0.30 — ≤2.0 kV — 25dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 6F85E829 — Install with TacTiles®

Simple Sash

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	644 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3989 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	3.1 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.6 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	191,264 ±5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	25 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.08	0.18	0.33	0.40	α_s

Style 9554 — 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/127316 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/127316 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE — L B_{fl}-s1 NCS — ≥0.30 — ≤2.0 kV — 25dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — CFADAB59 — Install with TacTiles®

Vintage Kimono

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Description	Velours tufté bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	882 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3852 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.4 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	143,954 ±5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	25 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57	α_s

Style 9556 — 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/127426 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/127426 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

ASHLAR HERRINGBONE — L B_{fl}-s1 NCS — ≥0.30 — ≤2.0 kV — 25dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 953B9414 — Install with TacTiles®

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com

BROMIXDZZA034 05/2025