Net Effect One
Interface®

PRODUCT B601 **COLOUR** BLACK SEA **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B602 **COLOUR** BLACK SEA **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B603 **COLOUR** BLACK SEA **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

EN

Inspired by the colour and movement of the oceans, our Net Effect collection includes three square styles. B601, B602 and B603 are a grouping of three textures in 50 cm squares that, when placed side by side, describes the precise moment when the sea foams into the shore.

The colour palette was drawn from the deepest parts of the ocean to the sun and salt bleached wood and stones of the shore.

FR

Inspirée par la couleur et le mouvement des océans, notre collection Net Effect comprend trois motifs de dalles carrées. B601, B602 et B603 est un ensemble de trois textures proposées dans un format carré de 50 cm, qui, placées côte à côte, reflètent ce moment précis où la vague déferle sur le rivage.

La palette colorée est inspirée des profondeurs de l'océan ainsi que des tons du bois et des pierres du rivage blanchis par le soleil.

DE

Inspiriert von den Farben und Wellenbewegungen der Ozeane umfasst unsere Kollektion Net Effect drei Designs im quadratischen Format. B601, B602 und B603 bieten drei Texturen in 50 x 50 cm großen Quadraten, die nebeneinander angeordnet genau den Moment beschreiben, in dem das Meer schäumend auf die Küste trifft.

Die gemeinsame Farbpalette wurde von den tiefsten Stellen des Ozeans bis hin zu von Sonne und Salz gebleichtem Holz und Steinen des Ufers inspiriert.

NL

Onze Net Effect-collectie vindt zijn inspiratie in de kleuren en bewegingen van de oceaan, en wordt geleverd in drie vierkante stijlen. B601, B602 en B603 vormen een groepering van drie texturen in vierkante vormen van 50 cm. Wanneer ze naast elkaar worden gelegd, doen ze denken aan het precieze moment dat de zee op het strand schuimt.

Het gedeelde kleurenpalet is geïnspireerd op de diepste dieptes van de oceaan, het door zout en zon verweerde hout en de aangespoelde stenen op het strand.

ES

Nuestra colección Net Effect, inspirada en el color y el movimiento de los océanos, incluye tres estilos cuadrados. B601, B602 y B603 son una agrupación de tres texturas en losetas cuadradas de 50 cm que, cuando se instalan una junto a la otra, describen el momento preciso en que el mar genera espuma en la orilla.

La paleta de colores compartida se inspira en las partes más profundas del océano, en la madera y las piedras de la orilla blanqueadas por el sol y la sal.

PRODUCT B601 **COLOUR** PACIFIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B602 **COLOUR** PACIFIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B603 **COLOUR** PACIFIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

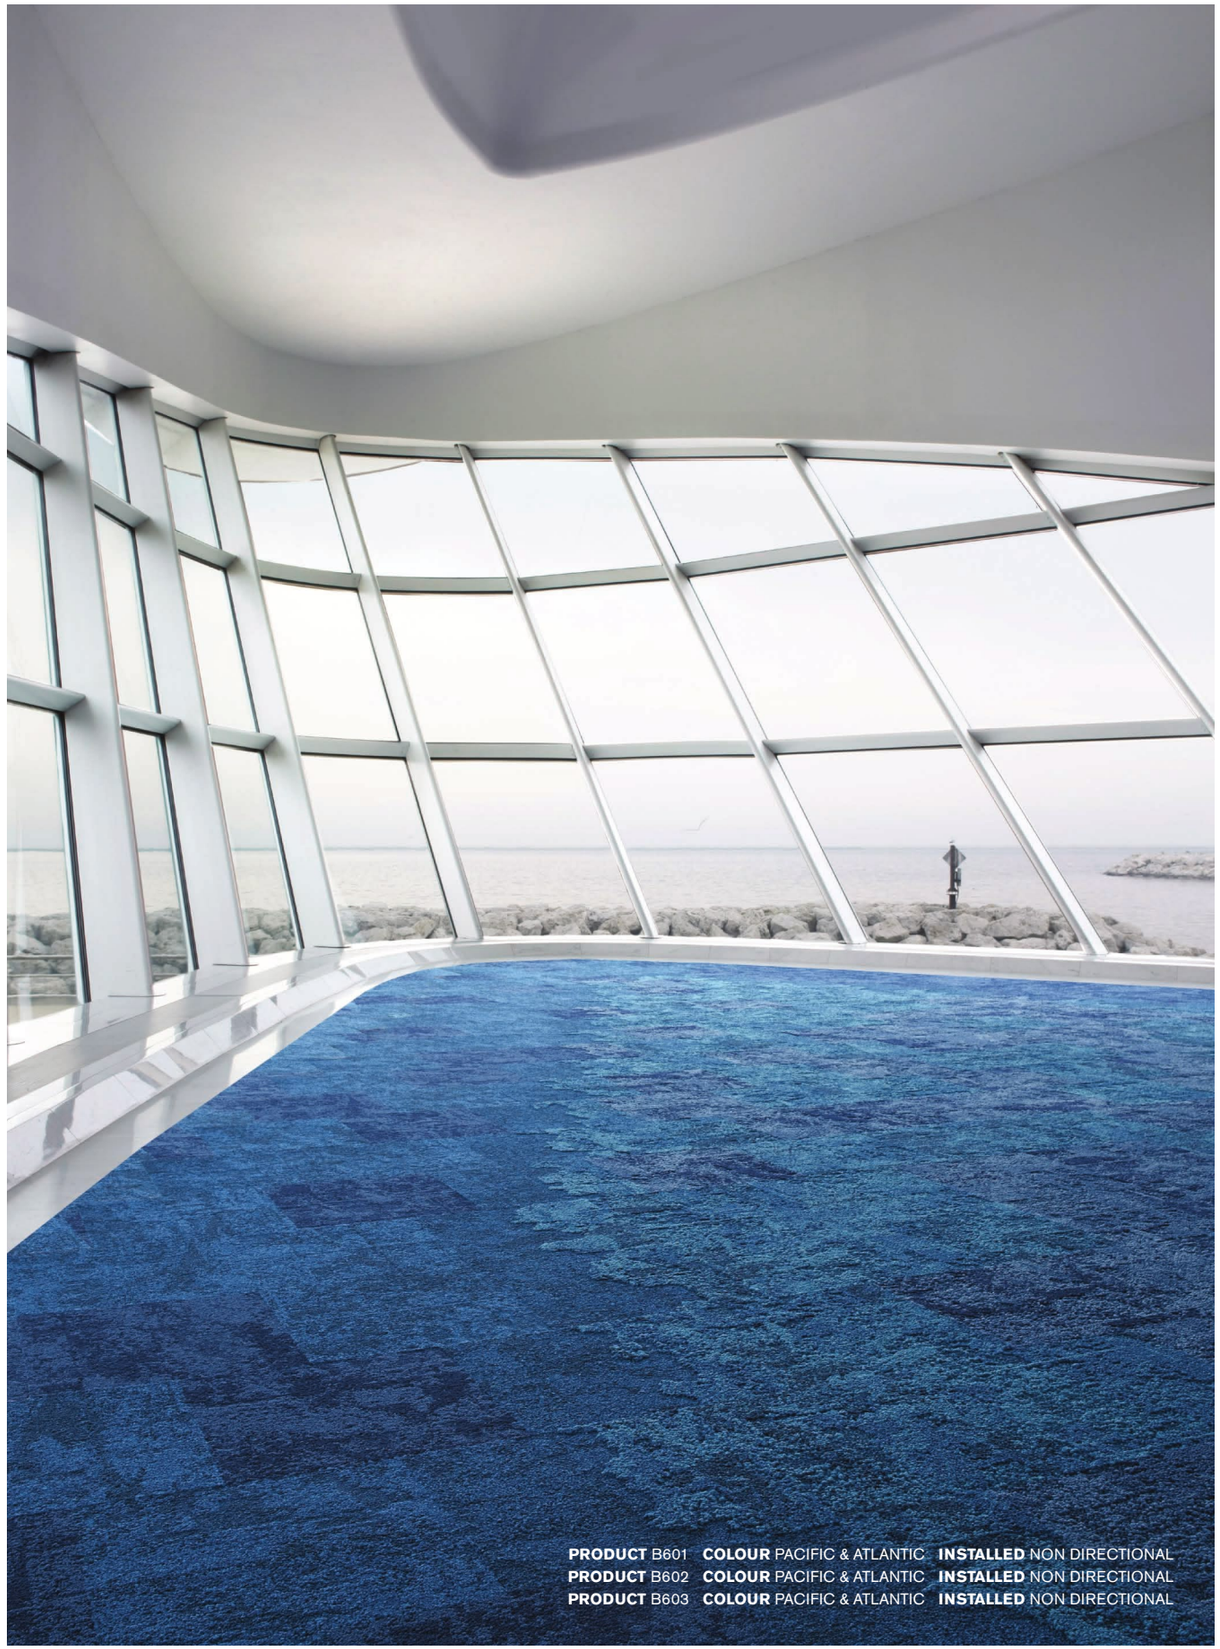

PRODUCT B601 **COLOUR** PACIFIC & ATLANTIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B602 **COLOUR** PACIFIC & ATLANTIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT B603 **COLOUR** PACIFIC & ATLANTIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Net Effect One Colour Range

B601

7414001 BLACK SEA


7414002 NORTH SEA


7414003 PACIFIC

7414004 ARCTIC


7414005 ATLANTIC


7414006 CASPIAN

7414007 SAND

7414008 DRIFTWOOD

B602


7416001 BLACK SEA


7416002 NORTH SEA


7416003 PACIFIC


7416004 ARCTIC


7416005 ATLANTIC


7416006 CASPIAN

7416007 SAND

7416008 DRIFTWOOD

B603

7418001 BLACK SEA


7418002 NORTH SEA


7418003 PACIFIC

7418004 ARCTIC


7418005 ATLANTIC

7418006 CASPIAN

7418007 SAND

7418008 DRIFTWOOD

Carbon Footprint / m² *(Cradle to Gate)**

B601	3.74 kg CO_2
B602	3.53 kg CO_2
B603	3.22 kg CO_2

Yarn Recycled Content

100%

Installation Waste

Non-Directional Installation	1-2%

* Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

Total Recycled and Bio-Based Content

B602	92.2%
B601, B603	92.4%

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

B602	7.8%
B601, B603	7.6%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw *EN ISO 10140-3*

26 dB

Rating of Sound Absorption *EN ISO 11654*

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at **interface.com**

Certifications

For more information visit **interface.com**

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO_2-negativ und reduzieren unseren CO_2-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO_2-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®

ReEntry
A NEW HOME FOR YOUR USED FLOOR

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modilar, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

B601

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de pelo cortado estructurado/Tapestry
Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	950 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4830 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.4 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	9.3 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	102,440 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	α_s

Style 7414 — 3m² - 12 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127010
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127010
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
33 — ≥0.30 — ≤2.0 kV — ≤10⁹Ω — Bfl-s1 L NCS — 26dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 67C6F50F — Install with TacTiles® — 100% Recycled Nylon

B602

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de pelo cortado estructurado/Tapestry
Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	882 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4670 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	9.0 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	110,320 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	α_s

Style 7416 — 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127011
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127011
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
33 — ≥0.30 — ≤2.0 kV — ≤10⁹Ω — Bfl-s1 L NCS — 26dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 0291DBB3 — Install with TacTiles® — 100% Recycled Nylon

B603

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Descripción	Moqueta modular de pelo cortado estructurado/Tapestry
Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré à motifs (procédé Tapestry)
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	780 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4403 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.3 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /Aantal noppen per m² / Densità Punti	110,320 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	α_s

Style 7418 — 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127012
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127012
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL
33 — ≥0.30 — ≤2.0 kV — ≤10⁹Ω — Bfl-s1 L NCS — 26dB — 0.20 — ≥7 — ≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ — 1A4E2B2A — Install with TacTiles® — 100% Recycled Nylon

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
B601	7414001	Black Sea	34.2	8.1
	7414002	North Sea	43.7	13.6
	7414003	Pacific	29.6	6.1
	7414004	Arctic	53.3	21.3
	7414005	Atlantic	32.1	7.1
	7414006	Caspian	44.8	14.4
	7414007	Sand	54.9	22.8
	7414008	Driftwood	54.2	22.2
B602	7416001	Black Sea	35.4	8.7
	7416002	North Sea	41.9	12.4
	7416003	Pacific	27.3	5.2
	7416004	Arctic	48.7	17.4
	7416005	Atlantic	31.5	6.9
	7416006	Caspian	43.0	13.2
	7416007	Sand	53.3	21.3
	7416008	Driftwood	51.9	20.1
B603	7418001	Black Sea	30.0	6.2
	7418002	North Sea	41.0	11.9
	7418003	Pacific	25.7	4.6
	7418004	Arctic	46.8	15.9
	7418005	Atlantic	28.3	5.6
	7418006	Caspian	41.0	11.9
	7418007	Sand	51.4	19.6
	7418008	Driftwood	49.1	17.7

***Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

***Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

***Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

***Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

***Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

***Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com

BROMIXDZZA031 04/2025