

Surface Matters Collection

Pressed For Time
Under Pressure

Interface®



CARPET PRODUCT PRESSED FOR TIME **COLOUR** ZEST **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** DARK WASH **INSTALLED** ASHLAR

Surface Matters Collection



EN

Cover more ground.

Surface Matters flips the script on what's possible. Felt's soft focus. Structured weave patterns. Whatever size your project, anchor your space with design-forward sophistication and performance—without burdening your budget.

Serious scale. Serious character. Pressed for Time and Under Pressure lay down the look.

DE

Erreichen Sie mehr.

Surface Matters verschiebt die Grenzen des Möglichen mit Anmutungen von weichem Filz und texturierter Weboptik. Ganz gleich, wie groß Ihr Projekt ist – gestalten Sie Ihre Innenräume mit raffinierten und leistungsstarken Designs, für jedes Budget.

Beeindruckend skalierbar. Beeindruckender Charakter. Pressed for Time und Under Pressure sorgen für den richtigen Look.

FR

Couvrez plus de terrain.

Surface Matters bouscule les codes du possible. La douceur diffuse du feutre. Les motifs tissés, précis et structurés. Quelle que soit la taille de votre projet, ancrez vos espaces dans un design raffiné et performant — sans alourdir votre budget.

Une ampleur assumée. Un caractère affirmé. Pressed for Time et Under Pressure posent le ton.

NL

Bereik meer.

Surface Matters draait de rollen om . De zachte focus van vilt. Gestructureerde weefpatronen. Hoe groot je project ook is, geef iedere ruimte een stijlvolle uitstraling en hoogwaardige prestaties zonder je budget te overschrijden.

Indrukwekkende afmetingen. Indrukwekkend karakter. Pressed for Time en Under Pressure bepalen de look.

ES

Diseño más allá de tu espacio.

Surface Matters redefine los límites de lo posible. Suavidad táctil, textura estructurada, carácter visual. Sea cual sea la escala de tu proyecto, aporta a cada espacio una sofisticación contemporánea y un rendimiento impecable—sin comprometer tu presupuesto.

Dimensión con intención. Carácter con presencia. Las colecciones Pressed for Time y Under Pressure marcan el ritmo y definen la estética.

---

interface.com



PRODUCT PRESSED FOR TIME **COLOUR** LIMESTONE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



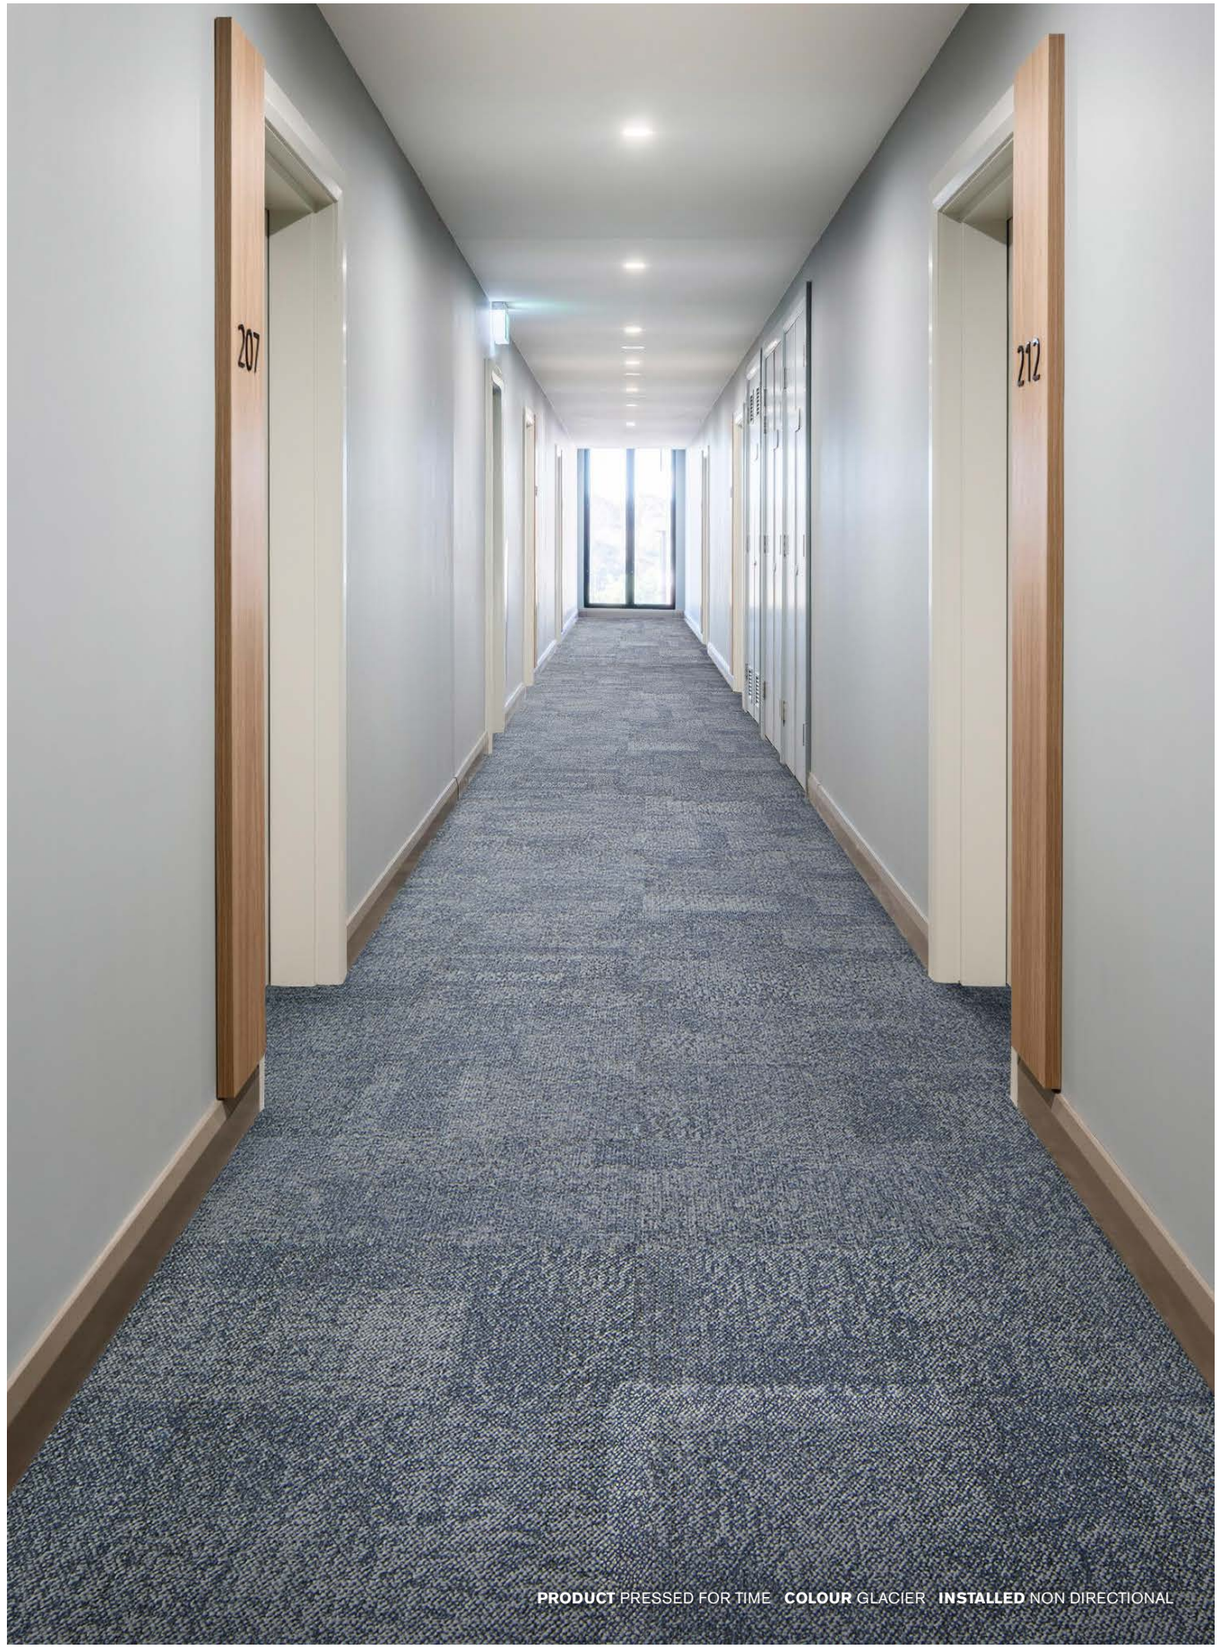
PRODUCT UNDER PRESSURE **COLOUR** LINEN **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



PRODUCT PRESSED FOR TIME **COLOURS** STEEL & JADE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



PRODUCT UNDER PRESSURE **COLOUR** EUCALYPTUS **INSTALLED** NON DIRECTIONAL




PRODUCT PRESSED FOR TIME **COLOUR** GLACIER **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



Pressed For Time Colour Range


1949001 LINEN



1949200 SUNSET


1949007 JADE


1949005 FLINT



1949004 LIMESTONE


1949201 ZEST


1949006 EUCALYPTUS


1949008 CONCRETE


1949002 COCOA



1949202 CITRUS



1949009 GLACIER


1949003 STEEL

Under Pressure Colour Range


1948001 LINEN



1948200 SUNSET


1948007 JADE


1948005 FLINT



1948004 LIMESTONE


1948201 ZEST



1948006 EUCALYPTUS


1948008 CONCRETE


1948002 COCOA


1948202 CITRUS


1948009 GLACIER


1948003 STEEL





Carbon Footprint / m² *(Cradle to Gate)**

2.85 kg CO_2

Installation Waste

Non-Directional Installation | 1-2 %

Total Recycled and Bio-Based Content

90.1 %

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

9.9 %

Impact Sound Insulation ΔLw *EN ISO 10140-3*

23 dB

Rating of Sound Absorption *EN ISO 11654*

α_w 0.20

Yarn Recycled Content

75 %

Potential Green Building Contribution and Certifications

* Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit **interface.com**



Sustainability & Performance

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO_2-negativ und reduzieren unseren CO_2-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO_2-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®

ReEntry
A NEW HOME FOR YOUR USED FLOOR

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modilar, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Pressed For Time

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	542 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3900 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.8 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.2 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	160,480 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	**α_s**

Style 1949 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/131917 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/131917 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL · 33 · L · B_{fl}-s1 · NCS · ≥0.30 · ≤2.0 kV · 23dB · 0.20 · ≥7.5 · ≥ 2.4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PENDING www.pro-dis.info

Install with TacTiles®

Under Pressure

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Composition	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	542 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	3972 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	2.8 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	6.2 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	160,480 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	23 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43	**α_s**

Style 1948 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

CE — DOP: 1037/131918 — EN 14041:2004 — Notified Body - 0493 — COC 0493 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

UKCA — DOP: 1037/131918 — EN 14041:2004 — Approved Body - 8515 — COC 8515 – CPR – 0181 — For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL · 33 · L · B_{fl}-s1 · NCS · ≥0.30 · ≤2.0 kV · 23dB · 0.20 · ≥7.5 · ≥ 2.4

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PENDING www.pro-dis.info

Install with TacTiles®

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Pressed For Time	1949001	Linen	56.3	24.2
	1949002	Cocoa	44.2	14.0
	1949003	Steel	38.6	10.4
	1949004	Limestone	55.0	23.0
	1949005	Flint	50.1	18.5
	1949006	Eucalyptus	46.3	15.5
	1949007	Jade	47.6	16.5
	1949008	Concrete	45.6	15.0
	1949009	Glacier	47.5	16.4
	1949200	Sunset	52.7	20.8
	1949201	Zest	56.8	24.7
	1949202	Citrus	54.2	22.1
Under Pressure	1948001	Linen	57.1	25.1
	1948002	Cocoa	45.3	14.8
	1948003	Steel	38.4	10.3
	1948004	Limestone	54.5	22.5
	1948005	Flint	49.0	17.6
	1948006	Eucalyptus	47.1	16.1
	1948007	Jade	48.1	16.9
	1948008	Concrete	45.7	15.1
	1948009	Glacier	46.5	15.7
	1948200	Sunset	53.3	21.3
	1948201	Zest	55.2	23.1
	1948202	Citrus	55.5	23.4

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

interface.com

BROMIXDZZA055 07/2026